



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Vision Industry W200K U

Modello: W200KUR-2D **Cod:** W80420212001

Abbattitore multifunzione a carrello Pass-Through Vision Industry W200 versione U, remoto. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 4 carrelli GN2/1-EN60x80. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 in tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita smontata.

Dati Tecnici

Capacità massima:	4 carrelli GN2/1, EN60x80
Range temperatura:	-40°+10°C
Range ventilazione:	25% - 100%
Umidificatore:	Non disponibile
Unità refrigerante:	Remota
Resa +90 / +3:	640 Kg
Resa +90 / -18:	480 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Sbrinamento:	Ad aria forzata
Valvola:	Di espansione elettronica
Dimensioni (mm):	1600x4680x2510 mm
Dimensioni imballo:	N°3x 2755x1730x2000 mm
Peso lordo:	1.620 Kg
Alimentazione:	400-415 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita:	5080 W
Corrente assorbita:	12,56 A
Resa Frigorifera:	52860 W*

Caratteristiche

Funzioni:	Abbattimento, surgelazione, ciclo manuale
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	Chiusura dictator per assorbire gli sbalzi di pressione in occasione di aperture e chiusura porte
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Sonda al cuore:	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 100 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox con tramatura in tela di lino.
Angoli interni:	Fondo raggato 20 mm
Maniglia:	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452a
Cavalli unità:	18
Peso lordo:	478 Kg
Dimensioni (mm):	1650x1050x876 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Accessori e varianti

Pavimento h 20 mm, rampa di accesso inclusa

Inversione apertura porta

Inversione apertura porta e quadro comandi

Fermo porta 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura

Winter kit -20°C

Winter kit -40°C

Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2

Altre alimentazioni

Unità condensante 4HE-18Y aperta

Unità condensante 4HE-18Y carenata sil.

Unità condensante 4HE-18Y carenata cond. remoto

Profili PVC ventilazione sotto cella W200K

Rampa h 100 mm Lunghezza 913 mm W40

Rampa h 140 mm Lunghezza 1390 mm W40

Carrello 20 teglie GN1/1 598x530x1630 mm

Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm

Carrello 20 teglie GN2/1 660x720x1750 mm

Carrello 20 teglie EN60x80 660x820x1750 mm

Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50

Detergente per sanificazione


Sistema di sanificazione UV

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

Disegno tecnico

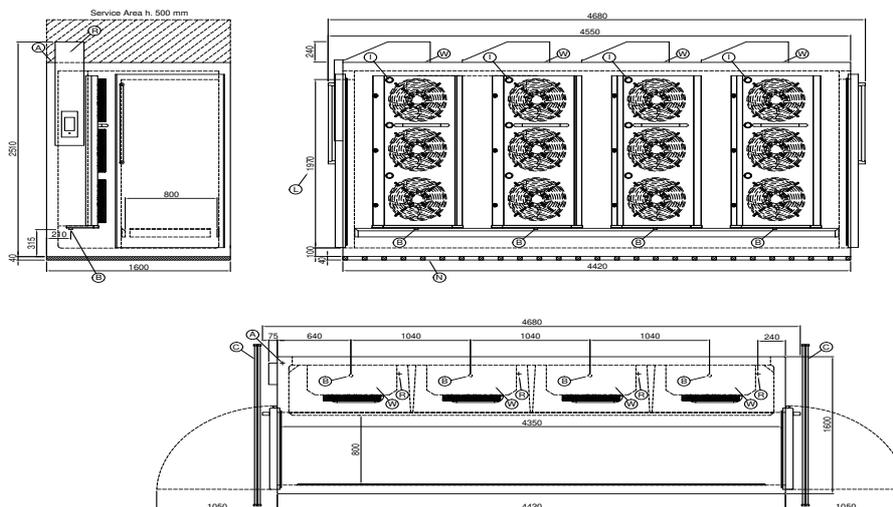

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

C: Grigliato a pavimento per scarico condensa (consigliato)

I: Illuminazione led interna

L: Dimensione luce porta

N: Profilo di aerazione

R: Uscita tubi gas

W: Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.